

定位柱·有內六角和密封墊

EH 22060.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
由密封件裝置，液體無法滲入定位柱。

材質

螺絲形支撐座
 • 切削鋼，硬化，染黑
 • 不鏽鋼 1.4305

膠封

• NBR

本體

• 切削鋼，染黑
 • 不鏽鋼 1.4305

彈簧


• 不銹鋼

組裝


定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定(頂銷端)
d₁=M8 頂銷端固定必須利用 d₁=M10 組立工具
(品號: 22060.0810).

特性

標準彈簧荷重: 無標示
強化彈簧荷重: 以兩條線標示



Standard spring load



Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

相較於 EH 22060., 即 "無密封", 尺寸 l、彈簧荷重和溫度會有誤差。
需求的螺紋鎖，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 有內六角形

圖面

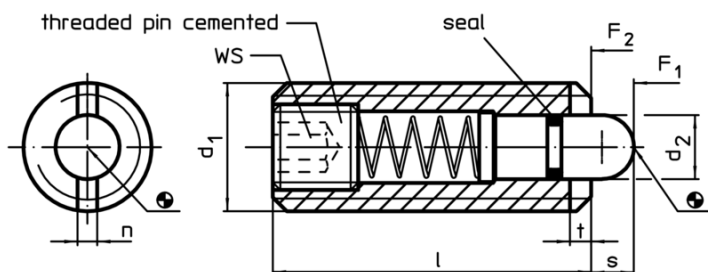

訂單資訊


d ₁	d ₂	尺寸			WS	行程 s	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		[g]	品號
		l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	min	max.		
		[mm]			[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
切削鋼, 標準彈簧荷重												
M 8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3,0	9	24	-30	80	6,9	22060.0048
M10	4,0	28	1,5	1,4	3,0	3,5	15	30	-30	80	11,0	22060.0050
M12	6,0	35	2,7	2,0	4,0	4,0	24	50	-30	80	20,0	22060.0052
M16	7,5	40	3,2	2,5	5,0	5,0	36	58	-30	80	43,0	22060.0056
切削鋼, 增強彈簧荷重												
M 8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3,0	17	39	-30	80	6,6	22060.0148
M10	4,0	28	1,5	1,4	3,0	3,5	22	43	-30	80	12,0	22060.0150
M12	6,0	35	2,7	2,0	4,0	4,0	40	80	-30	80	20,0	22060.0152
M16	7,5	40	3,2	2,5	5,0	5,0	44	113	-30	80	45,0	22060.0156

¹⁾ 統計平均值

d ₁	d ₂	尺寸			WS [mm]	行程 s [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量 [g]	品號
		l [mm]	n	t			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	min [°C]	max.		
不銹鋼，標準彈簧荷重												
M 8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3,0	9	24	-30	80	7,2	22060.0448
M10	4,0	28	1,5	1,4	3,0	3,5	15	30	-30	80	12,0	22060.0450
M12	6,0	35	2,7	2,0	4,0	4,0	24	50	-30	80	20,0	22060.0452
M16	7,5	40	3,2	2,5	5,0	5,0	36	58	-30	80	44,0	22060.0456

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₁ [mm]	重量 [g]	品號
	M10	124	22060.0810
	M12	112	22060.0812
	M16	173	22060.0816

應用範例

